



MAN INDUSTRIAS TEIXIDO, S.L.
INGENIERÍA CONSTRUCTORA INDUSTRIAL
SISTEMAS INDUSTRIALES DE SEGURIDAD INTEGRAL
AUTOMATISMOS Y MANUTENCIÓN ERGONÓMICA
Puigmal, 44 (17487) EMPURIABRAVA (Girona)
Tel +34 972 452 192 · Fax +34 972 450 609
info@manindustrias.com - www.maindustrias.com
GRUPO CERTIFICADO 9001 - NIF B17940016

LEADER



MEJORAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
INGENIERÍA INNOVADORA Y FABRICACIÓN PROPIA
SOLUCIONES Y SISTEMAS TÉCNICOS EXPERTOS EN SEGURIDAD DEL TRABAJO
TODOS LOS SECTORES INDUSTRIALES SOBRE LOS 5 CONTINENTES



Cañones nebulizadores industriales
Abatir polvos y olores
Humidificación admosfera y materias primas
Todas aplicaciones industriales
Proyecciones 10-15-30-50-70-100-150-200m

200m

Proyecciones
MAX

SUPRESORES DE POLVO

Tecnología mas avanzada de eliminación de polvo.

El cañon nebulizador HENNLICH convierte agua en una cortina de microgotas de la cual perfectamente distribuida a gran superficie mediante un potente ventilador.

Al precipitar y suprimir las partículas de polvo se logra una eficaz reducción de la contaminación atmosférica en espacios abiertos.

Las proyecciones dependen de las condiciones atmosféricas y de la situación del cañon nebulizador en el puesto de trabajo.

Aplicaciones :

- Demolición y obras
- Acopios
- Almacenes a cielo abierto(graneles solidos)
- Carga de camiones vagones, buques,
- Carga al suelo, depositos
- Puertos de carga
- Minas y canteras
- Industria maderera etc

Otras aplicaciones :

- Eliminación de olores mediante uso de aditivos(vertederos, plantas de compostaje, estaciones de depuración de aguas residuales, explotaciones agropecuarias, industria alimentaria)
 - Humidificación(jardinería, horticultura, campos de golf)
 - Abatir en química(olores, mosquitos ect...)
- Control de plagas mediante fumigación(viveros, parques, huertas, zonas húmedas)

Industrias



NEBULIZADORES

Los nebulizadores están equipados de: difusor con ventilador, amplia gama de boquillas de pulverización, sistema de rotación automático de 0 a 350°, unidad de filtración, bomba alta presión, y caja de mandos.

Accesorios opcionales de autonomía, remolque o carro móvil-Telemando infrarrojo (Hasta 200m maxi), control remoto anemómetro-Deposito de 1000l-Bomba térmica, grupo electrógeno para cumplir con un sistema totalmente autónomo.





Realizaciones específicas

Sobre encarga, fabricamos aplicaciones de gran potencia con estaciones meteorológicas, servomecanismo y pilotaje autónomo.

Quedamos a su servicio.



Nebulización
autónoma !

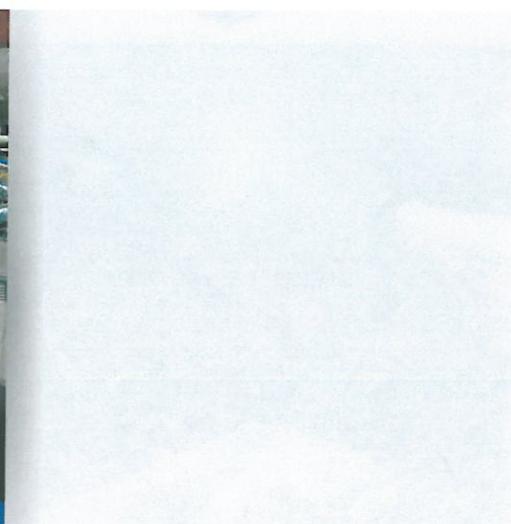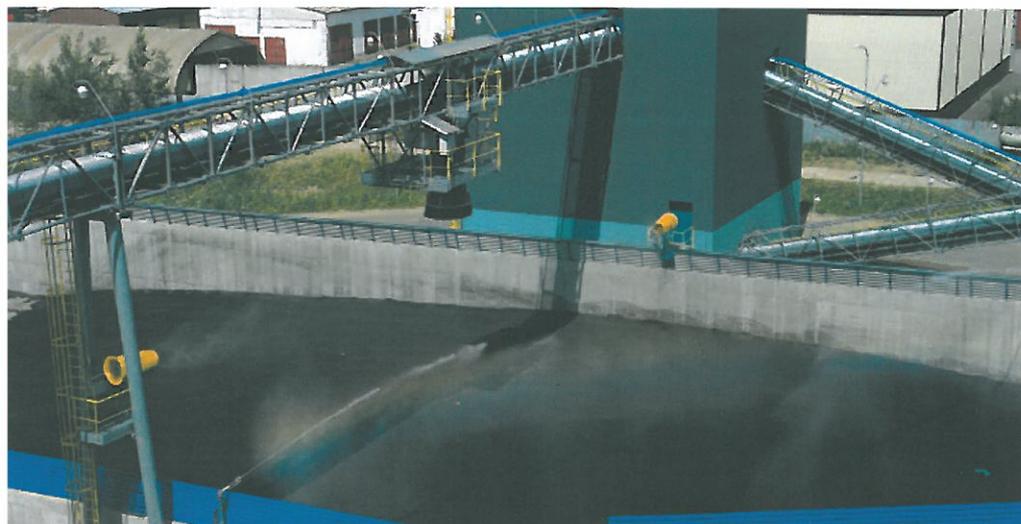

CAÑÓN NEBULIZADOR FC 15-30M

ACCESORIOS

Acabados estándar :


- Caja de mandos con protección anti-cavitación
- Mecanismo de oscilaciones automatico
- Bomba, filtro agua, alta presión, filtro 200m

Accesorios opcionales :

- Remolque o carro móvil
- Deposito (1000L)
- Grupo generador Diesel
- Bomba adicional
- Radio pilotaje infra rojo
- Control remoto -Anemometro



Proyecciones (m)	15-30 (sin viento)
Superficie (m2)	685-2740
Particula (um)	50-150
Boquillas (nº)	18
Ventilador (Kw)	2.2-4.0
Bomba (Kw)	2.5
Filtro (um)	200
Presión agua minimal de alim. (bar)	2
Consumo (L/h)	1500-3000
Oscilación (º)	0-350
Elevacion vertical (º)	0-70
Alimentación	3x400 VCA, 50 Hz
Acoplador de agua	DN25
Peso neto (Kg)	170
Peso de rodaje sobre el suelo (Kg)	300

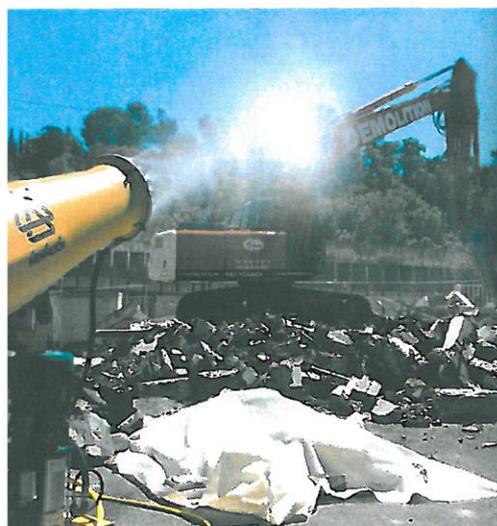

CAÑÓN NEBULIZADOR FC50-200M

Acabados estándar :

- Caja de mando con protección anti cavitación
- Mecanismo de oscilaciones automatico
- Bomba, filtro agua, alta presión, filtro 200m

Accesorios opcionales :

- Remolque o carro móvil
- Deposito de 1000L
- Grupo generador DIESEL
- Bomba adicional
- Control remoto
- Anemometro



Playa de Proyecciones(m)	50-70 (sin viento)	100/150/200 (sin viento)
Superficie (m2)	7615-14925	27632-62172-110528
Particula (um)	50-150	50-150
Boquillas (nº)	36-72	80-100-120
Ventilador (Kw)	7.5-22	22-22-37
Bomba (Kw)	5.5-7.5	7.5-7.5-10
Filtro (um)	200	200
Presión agua minimal de alim. (bar)	3	3
Consumo (L/h)	7200-9000	7200-21000
Oscilación (º)	0-350	0-320
Elevacion vertical (º)	0-70	0-70
Alimentación	3x400 VCA, 50 Hz	3x400 VCA, 50 Hz
Acoplador de agua	DN25	DN50
Peso neto (Kg)	270-290	320-480
Peso de rodaje sobre el suelo (Kg)	370-390	420-580



VENTILADOR CENTRIFUGO VC0-10M

ACCESORIOS


Estándar :

- Montaje en muro
- Sistema fijo
- Reglaje caudal de agua

Accesorios opcionales :

- Soporte
- Oscilaciones 300°
- Aditivo para olores

Proyecciones (m)	0-10 (sin viento)
Superficie (m2)	0-80
Particula (um)	40-70
Alimentación	1x230 VCA, 50 Hz
Acoplador de agua	DN25
Peso neto Kg	40

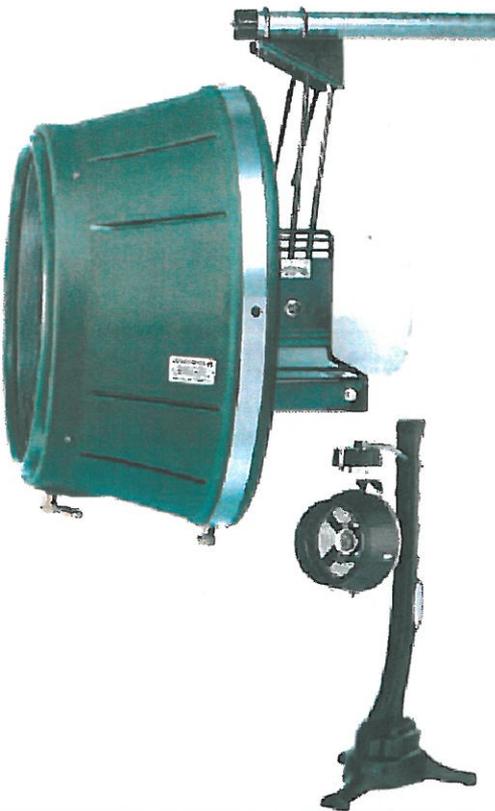

VENTILADOR CENTRIFUGO VCM0-10M

Estándar :

- Montaje móvil
- Deposito
- Caja de mandos

Accesorios opcionales :

- Aditivo para olores



Proyecciones (m)	0-10 (sin viento)
Superficie (m2)	68
Particula (um)	40-70
Alimentación	1x2300 VCA, 50 Hz
Acoplador de agua	DN25
Peso neto (Kg)	90
Peso de rodaje sobre el suelo (Kg)	160





Instalaciones en los 5 continentes! Todo tipo de industrias



Con mas de 500 empleados desde 25 años nuestro grupo es su PARTNER para solucionar todos sus procesos industriales de carga .

A su demanda nuestros catalogos de fabricación :

Filtros , Compactadores, Prensas, Manipuladores , Barreras esclusas de seguridad Pasarelas rebatibles para acceso cisternas, Apiladores , Volteadores, Calzos , Robotica y toda Serralleria industrial

HENNLICH sarl - MAN INDUSTRIAS TEIXIDO SL

MAN INDUSTRIAS TEIXIDO S.L.

44 Puigmal 17487 Empuriabrava (Girona)
tel.: (0034) 972 452 192, fax: (0034) 972 450 60

e-mail: info@manindustrias.com

www.manindustrias.com

www.hennlich.fr

